
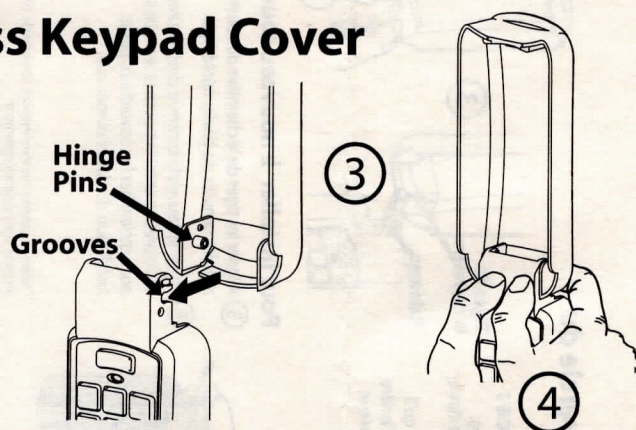


Changing/Replacing your Wireless Keypad Cover

To remove the current Cover:

- ① Open Battery Compartment. Remove batteries. Remove bottom mounting screw. Take Keypad off wall.
- ② Open the Keypad Cover to the horizontal position and push it toward the back of the Keypad. The hinge is quite snug and a slight tap may be required to unsnap the hinge.

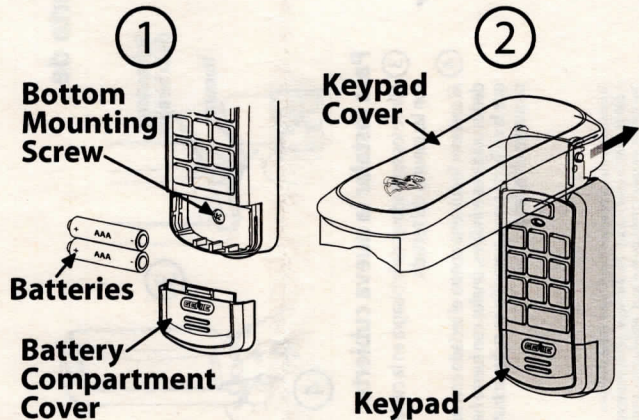

To install the new Cover:

- ③ Align the hinge pins on the Cover with the grooves on the Keypad.
- ④ Holding the Cover against the Keypad with your thumbs and forefingers—squeeze them together until the Cover snaps into place. Remount Keypad.

Problems, questions or comments: Call 800-35GENIE or visit www.geniecompant.com



The Genie Co., 22789 Lake Park Blvd., Alliance, Ohio 44601



Changer/remplacer le couvercle du clavier numérique sans fil

Pour enlever le couvercle en place :

- 1 Ouvrir le compartiment à piles. Enlever les piles. Enlever la vis de montage inférieure. Enlever le clavier numérique du mur.
- 2 Ouvrir le couvercle du clavier numérique pour qu'il soit en position horizontale et le pousser vers l'arrière du clavier numérique. La charnière est très serrée et une petite tape pourrait être nécessaire pour décrocher la charnière.

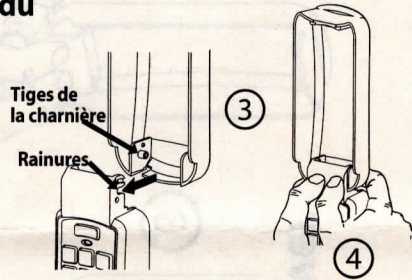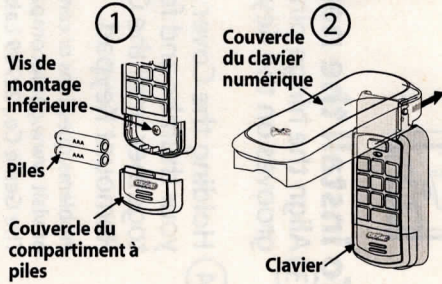

Pour installer le nouveau couvercle :

- 3 Aligner les tiges de la charnière du couvercle avec les rainures du clavier numérique.
- 4 Placer le couvercle contre le clavier numérique et les presser entre le pouce et les autres doigts pour enclencher le couvercle en place. Installation du clavier numérique.

Problèmes, questions ou commentaires: Composer le 1-800-35-GENIE ou visiter le www.geniecompany.com
The Genie Co., 22790 Lake Park Blvd., Alliance Ohio 44601


P/N 37258500131 ©2010 GMI Holdings, Inc. d.b.s. The Genie Company 1/2010



Cambio/reemplazo de la cubierta de su teclado inalámbrico


Para retirar la cubierta actual:

- 1 Abra el compartimiento de la batería. Retire las baterías. Retire el tornillo inferior de la instalación. Retire el teclado de la pared.
- 2 Abra la cubierta del teclado en posición horizontal y presiónelo hacia el fondo del teclado. La bisagra está bien ajustada y puede ser que se requiera de un pequeño golpe para desajustarla.

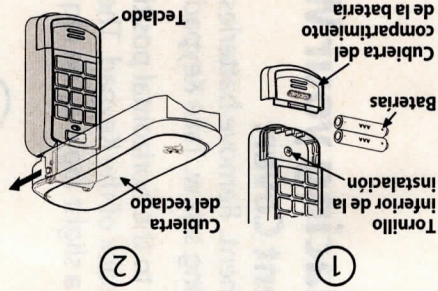

Para instalar la nueva cubierta:

- 3 Alinee los sujetadores de la bisagra en la cubierta con las ranuras del teclado.
- 4 Al sostener la cubierta contra el teclado con sus dedos pulgares e índices, únalos con fuerza hasta que la cubierta cierre a presión en su lugar. Instale de nuevo el teclado.

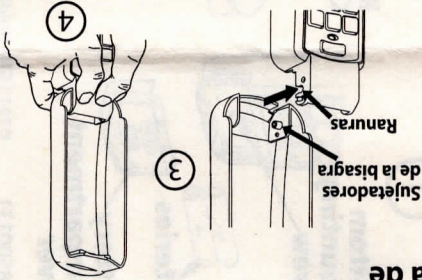

P/N 37258500131 ©2010 GMI Holdings, Inc. d.b.s. The Genie Company 1/2010
Si tiene problemas, preguntas o comentarios: Llame al número 1-800-35-GENIE o visite nuestro sitio Web www.geniecompany.com
The Genie Company, 22790 Lake Park Blvd., Alliance, Ohio 44601